

ใหม่

# รถขุด **ทุบตี** P15-3

# Kubota

ขนาด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 13 แรงม้า



รถใหม่ สมรรถนะสูง ได้งานทันใจ คล่องตัวทุกสภาพพื้นที่



## คุ้มค่าด้วยสมรรถนะเยี่ยม คล่องตัวด้วยเทคโนโลยีระดับโลก



### Zero-Tail Swing

เพิ่มความสามารถการทำงานในพื้นที่จำกัด เมื่อหมุนรถส่วนท้ายจะไม่ชนสิ่งกีดขวาง



### ระยะความกว้างแทร็ค

ปรับระยะเข้า-ออกของแทร็คได้ 990 - 1,240 มม.



### ชุดกระบอกไฮดรอลิกบูม

ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านบนบูม ช่วยป้องกันการกระแทกของกระบอกไฮดรอลิก



### ระบบสายไฮดรอลิก

จัดวางตำแหน่งสายไฮดรอลิก และชุดควบคุมวาล์ว เป็นระเบียบดูแลรักษาและตรวจเช็คง่าย



### ชุดใบมีดดันดิน

ปรับขนาดความกว้างของใบมีดได้ ให้เหมาะกับการใช้งาน เพิ่มความคล่องตัว ปรับพื้นที่ได้ทันทีหลังเสร็จงานขุด

## มั่นใจด้วยความพร้อมของอะไหล่ และมาตรฐานการบริการที่เหนือชั้น

รับประกัน 1 ปี หรือ 2,000 ชม.



รถขุดทุบตีรับประกันถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็ครถขุดตามระยะการใช้งานจากผู้ชำนาญ

โครงการ 1-5-12



บริการตรวจเช็คตามระยะการบำรุงรักษาในเดือนที่ 1, 5 และ 12 จากช่างผู้ชำนาญของสยามคูโบต้า

อะไหล่แท้คูโบต้า



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความพร้อมของอะไหล่ โดยจัดเตรียมอะไหล่ได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ สามารถหาซื้อได้จากผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ

ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ



พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง ด้วยบริการหลังการขายจากศูนย์บริการสยามคูโบต้า และผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สยามคูโบต้า ซีเอสซี




ให้คำปรึกษา และบริการด้านสินเชื่อ โดยสนับสนุนด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม พร้อมทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โทร. 0-2833-3555



ข้อมูลจำเพาะ		U15-3
ชนิด		ห้องคนขับเปิดโล่ง Canopy
ชุดสายอุปกรณ์เสริม Service Port	(มี / ไม่มี)	ไม่มี
น้ำหนักขณะใช้งาน (รวมน้ำหนักของผู้ขับ)	กิโลกรัม	1,640
<b>ระบบเครื่องยนต์</b>		
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น		D782-E2-BH-7
ปริมาตรกระบอกสูบ	มิลลิเมตร	778
แรงม้าสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์)	13 (9.6)
ความเร็วรอบสูงสุด	รอบ / นาที	2300
แบตเตอรี่		12 โวลท์ 55 แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	18
<b>ขนาดตัวรถ</b>		
ความยาวรวม (จากปลายบูม-ปลายแทร็ค)	มิลลิเมตร	3,570
ความสูงรวม	มิลลิเมตร	2,250
ความกว้างรวม (ขอบแทร็คนอก)	มิลลิเมตร	990-1,240 (ปรับตั้งแทร็คเข้า-ออกได้)
<b>ระบบไฮดรอลิก</b>		
แรงกดบนพื้นดิน (พร้อมผู้ขับ)	กก.แรง/ตร.ซม	0.27
แรงดันสูงสุด	กก.แรง/ตร.ซม	190
(ที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม)	เมกะปาสคาล	18.6
น้ำมันไฮดรอลิก ISO 68		Shell Tellus T68 Mobil DTE-Oil 16 M
<b>ระบบขับเคลื่อน</b>		
ความเร็วเดินทาง (ต่ำสุด/สูงสุด)	กิโลเมตร/ชั่วโมง	1.9 / 3.7
แรงจลนศาสตร์สูงสุดที่ระดับความเร็วต่ำ	กิโลกรัมแรง	1255
ระยะห่างลูกกลิ้ง	มิลลิเมตร	672
ความยาวแทร็ค	มิลลิเมตร	1230
ความกว้างก้านห้ามล้อ (ใบแทร็ค)	มิลลิเมตร	230
มุมการปีน	องศา	30
มุมในกรณีข้ามพื้นที่ลาดชัน	องศา	30
<b>ระบบการเหยียง</b>		
ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์	รอบ/นาที	8.7
มุมการหมุนของบูม (ซ้าย/ขวา)	องศา	65 / 58
<b>หัวชุด (บั้งก็)</b>		
ขนาดความกว้างของปากบั้งก็	มิลลิเมตร	400
ปริมาตร	ลูกบาศก์เมตร	0.04
<b>ไอบีดี</b>		
ขนาด	มิลลิเมตร	1240x260
ระยะยกจากพื้นสูงสุด	มิลลิเมตร	265
ระยะวางต่ำกว่าพื้นสูงสุด	มิลลิเมตร	180

หมายเหตุ : • ขนาดดังกล่าวอ้างอิงตามเครื่องจักรที่ใช้บั้งก็ของแท้จากสยามคูโบต้า • รถชุดของสยามคูโบต้าที่จำหน่ายทุกรุ่นเป็นแบบแทร็คเหล็ก  
• จากการทดสอบตามมาตรฐานและเงื่อนไขโดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด

## ช่วงการทำงาน

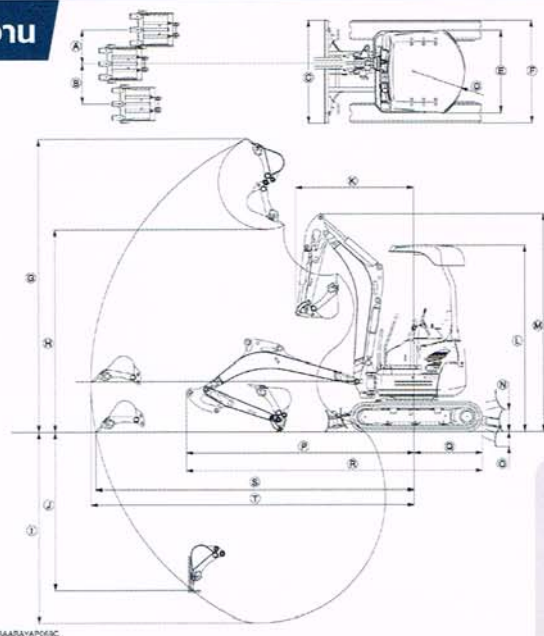

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
ขนาด	410	485	990/ 1240	620	980	990/ 1240	3540	2440	2310	1910

หน่วย: มม.

	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
	1430	2250	2630	265	180	2750	825	3570	3840	3900

## บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.ค้อสูง อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698  
เว็บไซต์: www.siamkubota.co.th

